


## ESZ-30 T, ESZ-40 T HONDA motoros szennyvízszivattyúk

Az **ESZ-30 T** és **ESZ-40 T** átemelő szivattyúk alkalmasak mezőgazdasági, építőipari és más vízátemelési célokra. A szivattyúk szerkezetükből adódóan jól ellenállnak a homok és a zagy koptató hatásának, ezért szennyezett vizek szívására is alkalmasak. Ebből kifolyólag az építőiparban is jól használhatók.

A meghajtómotor **HONDA** benzinmotor. A HONDA motor hosszú élettartamot és megbízható, gazdaságos üzemelést biztosít.

### Műszaki adatok:

	<b>ESZ-30 T</b>	<b>ESZ-40 T</b>
Szállítási teljesítmény:	1300 liter/perc	1700 liter/perc
Emelési magasság:	27 méter	30 méter
Alkalmazás:	víz / szennyvíz	víz / szennyvíz
Meghajtómotor:	<b>HONDA</b>	<b>HONDA</b>
Típusa:	GX-270	GX-390
Teljesítménye:	6,3 kW	8,7 kW
Szívómélység:	8 méter	8 méter
Szemcseméret:	28 mm	30 mm
Csatlakozás:	3"	4"
Méret:	70x54x55 cm	77x58x61 cm
Tömeg:	63 kg	81 kg

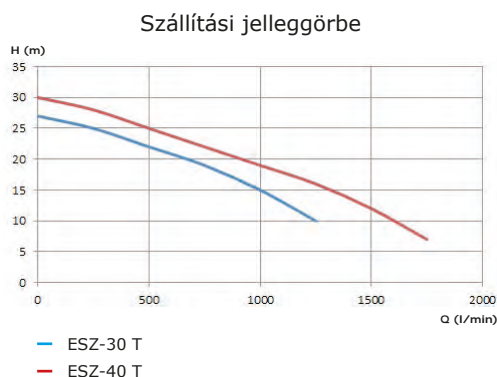

A szivattyúk önfelszívó kivitelűek, azonban a szívási folyamat elején a szivattyúházat vízzel fel kell tölteni, hogy a felszívásig a tömszelencék ne melegedhessenek túl.

A szivattyúknak a szívókosár és csatlakozók a szállítási tartozékai. A tömlőket a szivattyú ára nem tartalmazza.

A szivattyúk **KOHLER** benzinmotorral is szállíthatók. Ezek szintén kiváló minőségű, hosszú életű benzinmotorok. A motorok gazdaságos üzeműek, megbízható szervizháttérrel és alkatrészellátással rendelkeznek.

